


Einstellbarer Anschlagwinkel DELUXE


<https://youtu.be/7VK26zykscM>






- Alle Maße in mm
- Zeichnungen nicht maßstäblich
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten
- Version 1.1 vom 26. Dez. 2021

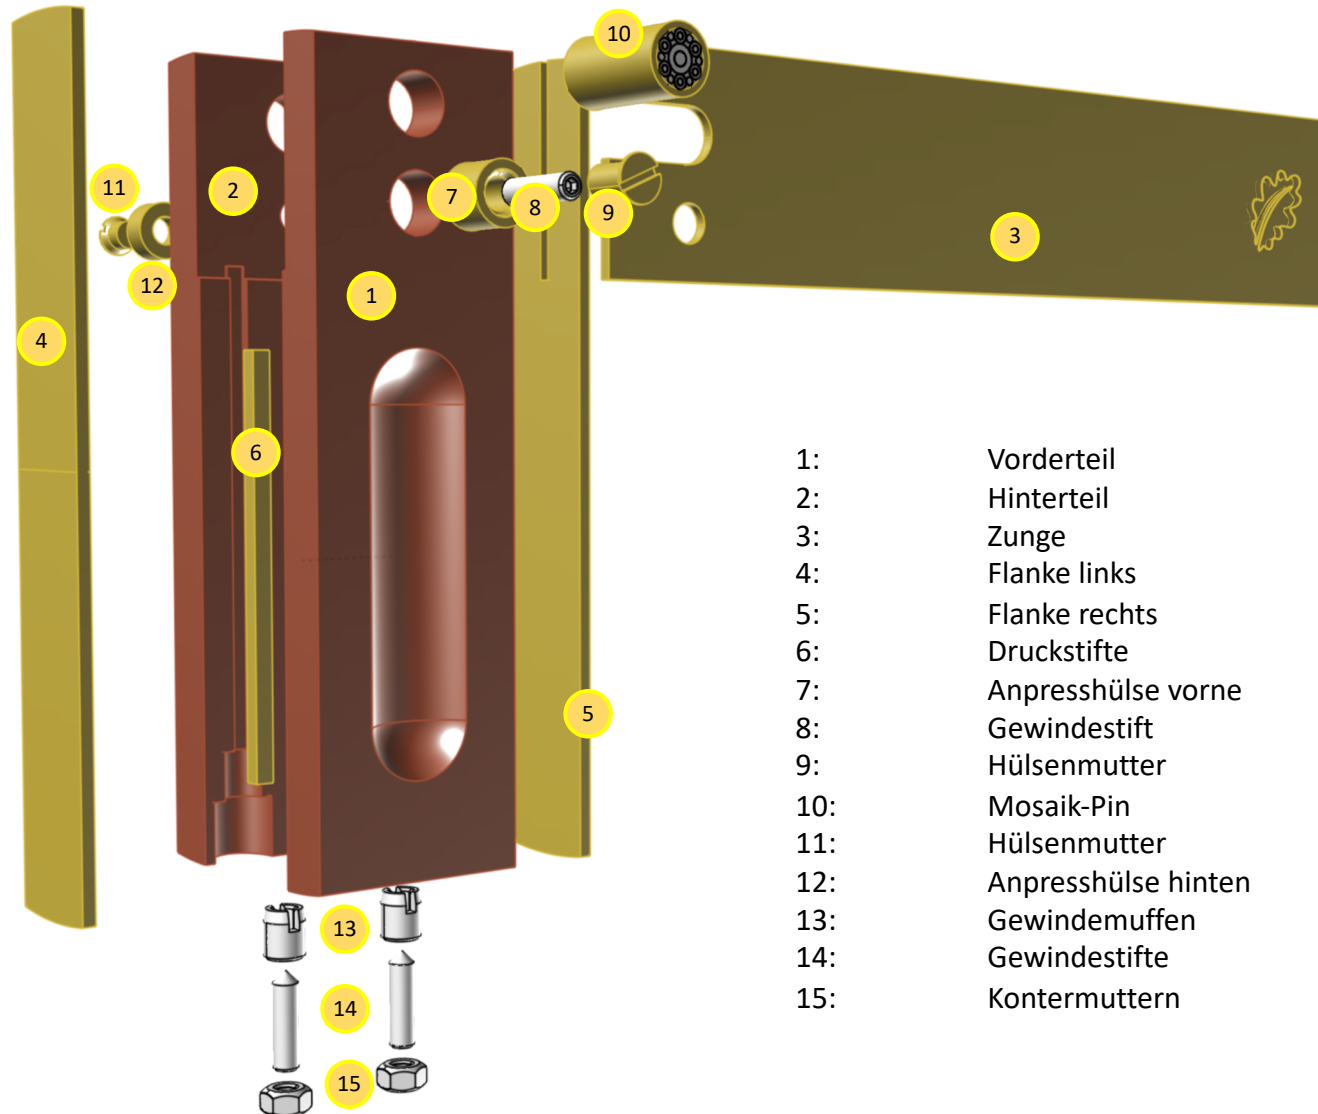



- 1: Vorderteil
- 2: Hinterteil
- 3: Zunge
- 4: Flanke links
- 5: Flanke rechts
- 6: Druckstifte
- 7: Anpresshülse vorne
- 8: Gewindestift
- 9: Hülsenmutter
- 10: Mosaik-Pin
- 11: Hülsenmutter
- 12: Anpresshülse hinten
- 13: Gewindemuffen
- 14: Gewindestifte
- 15: Kontermuttern

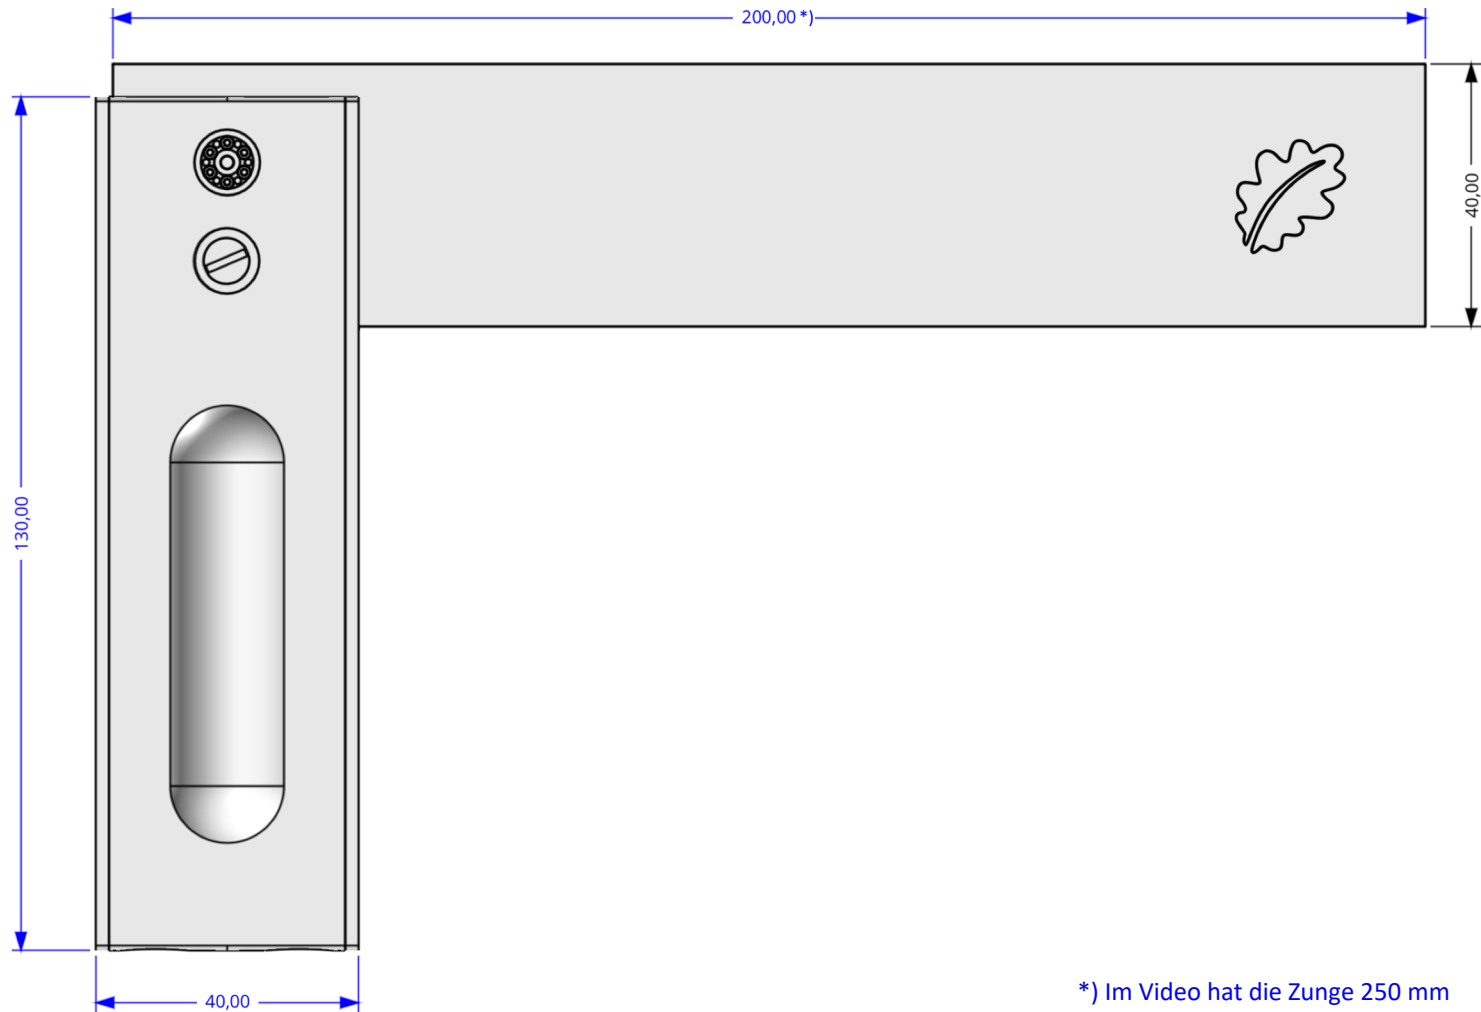


*) Im Video hat die Zunge 250 mm

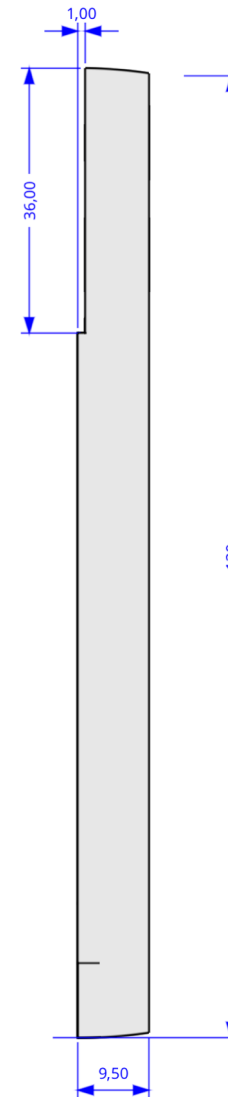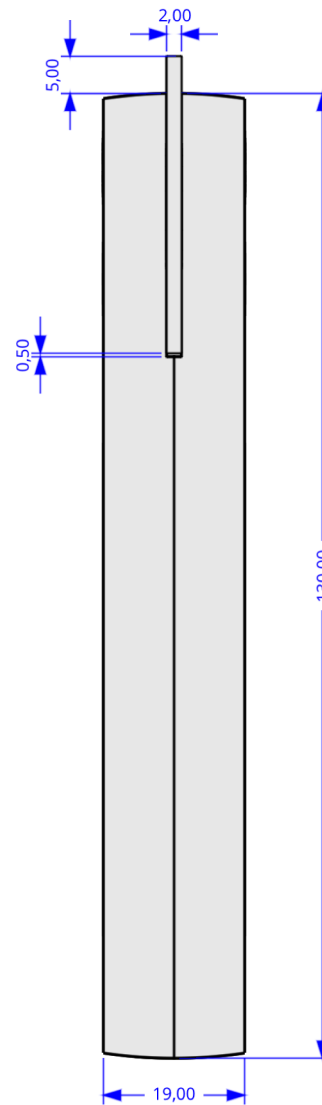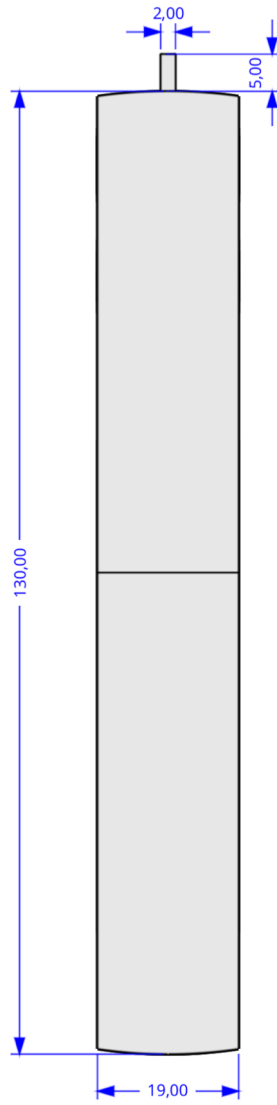

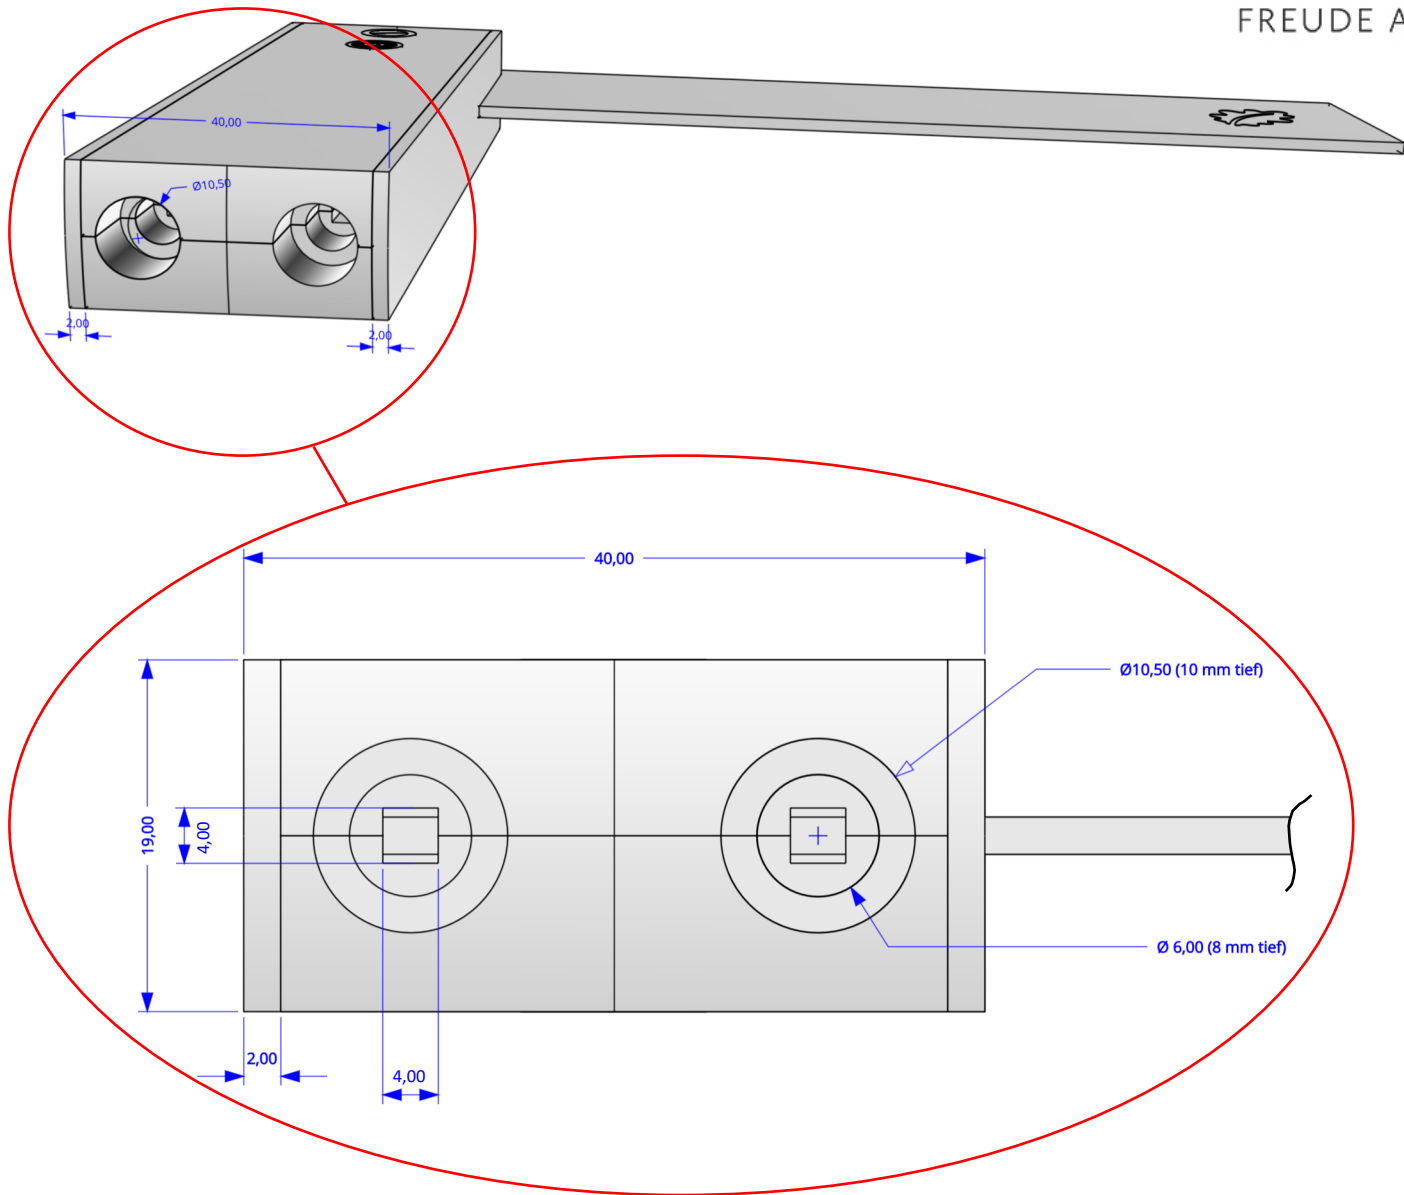


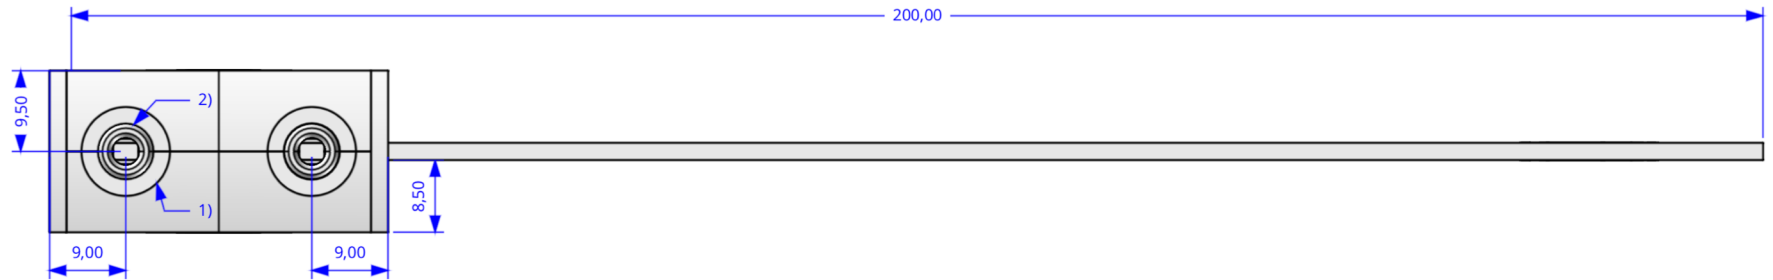


Hinterteil (Vorderteil bis auf 1. identisch)

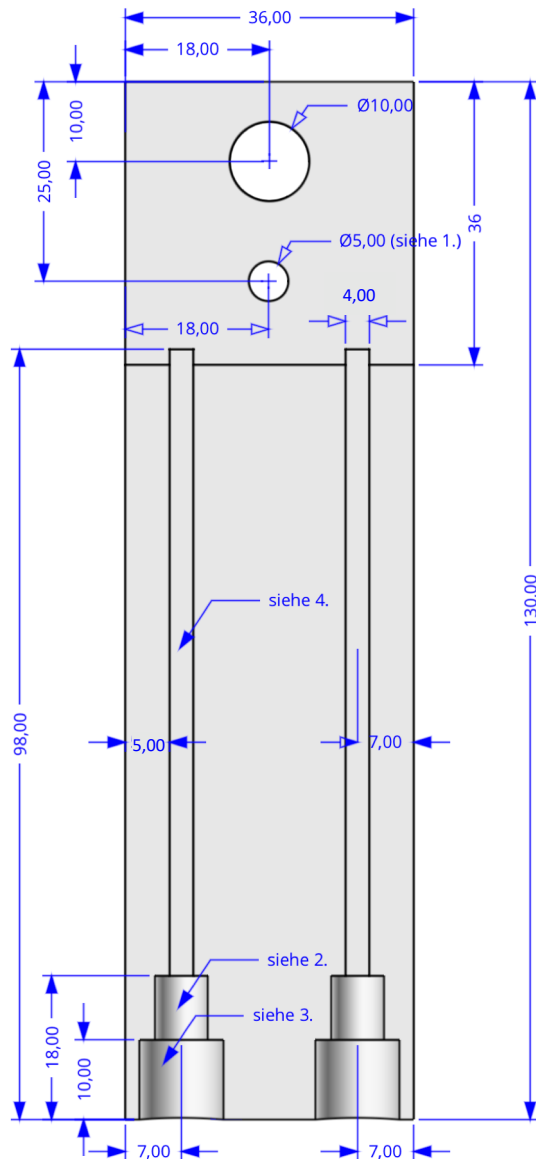

Innenansicht Hinterteil

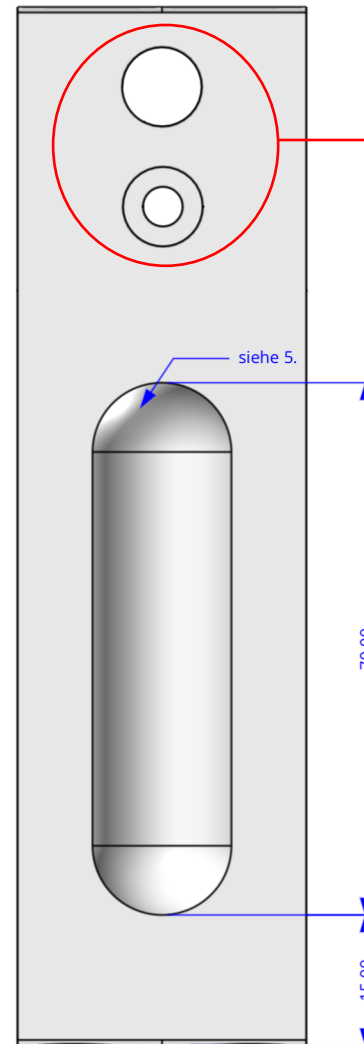


Außenansicht Hinterteil

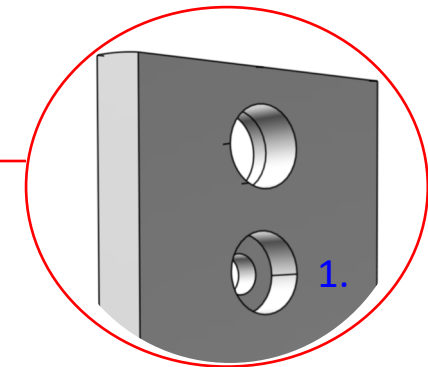

1. Stufenbohrung (nur bei Hinterteil):
Rückseite (außen) Ø10 mm, 5 mm tief
Ø5 mm, durchgehend

Nur bei Vorderteil 10 mm durchgehend.



2. 6 mm Bohrung für Gewindebuchse
3. 10,5 mm Bohrung für Steckschlüssel
4. Nut für 4 x 4 mm Vierkantstange
(Nut-Tiefe also 2,0 – 2,1 mm)
5. 20 mm Hohlkehlfräser, Frästiefe ca. 5 mm